
UM.1.K.4560

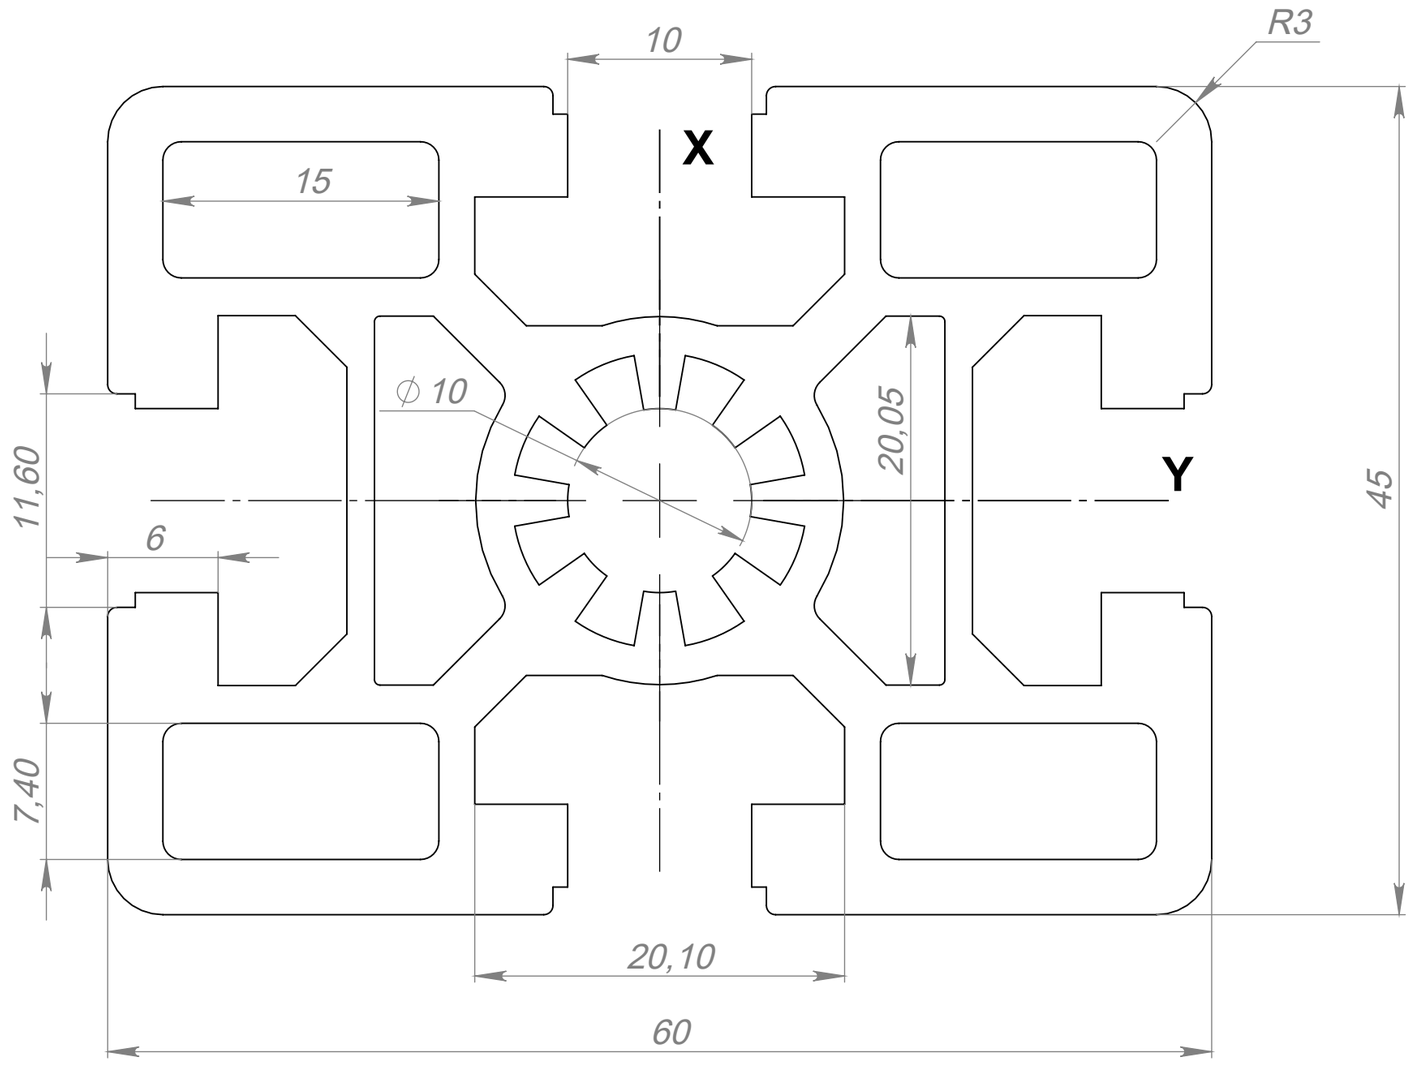

Площадь сечения, м2 = 1,098
Площадь поверхности (1 п.м.), м2 = 0,74
Теоретическая масса кг/м.п. = 2,974
Момент инерции Ix (см4) = 22,66
Момент инерции Iy (см4) = 37,29
Момент сопротивления Wx (см3) = 10,07
Момент сопротивления Wy (см3) = 12,43

1. Состояние материала 6063Т6
2. Сдаточная длина указывается в заказе.
3. Остальные ТТ по ГОСТ 22233-2018.
4. Неуказанные радиусы скругления 0,2 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	UM.1.K.4560	Лист 1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

A

Файл: UM.1.K.4560